
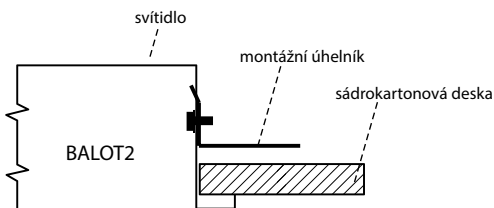
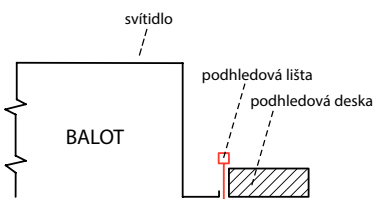
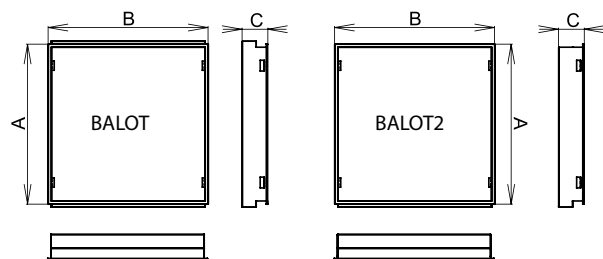



BALOT – BAP, BALOT2 – BAP

IP 20

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA – PODHLEDOVÁ



BALOT-BAP, 4x18W, IP20

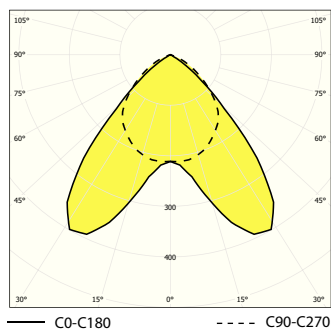

- zvláštní výbava

051138 Sada úchytů BALOT/ BARBET – sádkarton

Použití: Zápustné svítidlo BALOT-BAP je určeno pro přímé osvětlení v kancelářích, obchodech, bankách a pro osvětlení na chodbách.

Předřadník: **K** – elektromagnetický 230 V/50 Hz, s paralelní kompenzací
EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky ≥ 198 V DC)

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Mřížka: **BAP** – parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu
WR – podélné i příčné lamely z bíle lakovaného plechu

Uchytení: BALOT – montáž do stropních podhledových modulů 600 x 600 s viditelnými systémy nosných lišt, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm. BALOT2 – montáž do stropních podhledových modulů 625 x 625 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkartonu, minimální výška volné dutiny v podhledu 200 mm

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm², svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů)

Na objednání: **Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 155/
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h) /viz str. 155/
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (1-10V, DSI, DALI)
ISODOM – 3-pólová svorkovnice pro snadnější montáž
eLED – svítidla lze vybavit LED zdroji eLED 8-32W, 230 V/ 50 Hz

Typ předřadníku	Model	Modul	AbxC (mm)	
Indukční předřadník, kompenzované	BALOT-118-BAP-K, 1x18W	600 x 600	595 x 182 x 108	
	BALOT-218-BAP-K, 2x18W	600 x 600	595 x 295 x 94	
	BALOT-318-BAP-K, 3x18W	600 x 600	595 x 595 x 94	
	BALOT-418-BAP-K, 4x18W	600 x 600	595 x 595 x 94	
	BALOT-136-BAP-K, 1x36W	600 x 600	1195 x 182 x 108	
	BALOT-236-BAP-K, 2x36W	600 x 600	1195 x 295 x 94	
	BALOT-336-BAP-K, 3x36W	600 x 600	1195 x 595 x 94	
	BALOT-436-BAP-K, 4x36W	600 x 600	1195 x 595 x 94	
	BALOT-158-BAP-K, 1x58W	600 x 600	1495 x 182 x 108	
	BALOT-258-BAP-K, 2x58W	600 x 600	1495 x 295 x 94	
	BALOT-358-BAP-K, 3x58W	600 x 600	1495 x 595 x 94	
	BALOT-458-BAP-K, 4x58W	600 x 600	1495 x 595 x 94	
	Elektronický předřadník	BALOT-118-BAP-EP, 1x18W	600 x 600	595 x 182 x 108
		BALOT-218-BAP-EP, 2x18W	600 x 600	595 x 295 x 94
		BALOT-318-BAP-EP, 3x18W	600 x 600	595 x 595 x 94
BALOT-418-BAP-EP, 4x18W		600 x 600	595 x 595 x 94	
BALOT-136-BAP-EP, 1x36W		600 x 600	1195 x 182 x 108	
BALOT-236-BAP-EP, 2x36W		600 x 600	1195 x 295 x 94	
BALOT-336-BAP-EP, 3x36W		600 x 600	1195 x 595 x 94	
BALOT-436-BAP-EP, 4x36W		600 x 600	1195 x 595 x 94	
BALOT-158-BAP-EP, 1x58W		600 x 600	1495 x 182 x 108	
BALOT-258-BAP-EP, 2x58W		600 x 600	1495 x 295 x 94	
BALOT-358-BAP-EP, 3x58W		600 x 600	1495 x 595 x 94	
BALOT-458-BAP-EP, 4x58W		600 x 600	1495 x 595 x 94	

Typ předřadníku	Model	Modul	AbxC (mm)	AbD* (mm)	
Indukční předřadník, kompenzované	BALOT2-118-BAP-K, 1x18W	625 x 625	620 x 188 x 94	605 x 170	
	BALOT2-218-BAP-K, 2x18W	625 x 625	620 x 307 x 94	605 x 295	
	BALOT2-318-BAP-K, 3x18W	625 x 625	620 x 620 x 94	605 x 605	
	BALOT2-418-BAP-K, 4x18W	625 x 625	620 x 620 x 94	605 x 605	
	BALOT2-136-BAP-K, 1x36W	625 x 625	1247 x 188 x 94	1230 x 170	
	BALOT2-236-BAP-K, 2x36W	625 x 625	1247 x 307 x 94	1230 x 295	
	BALOT2-336-BAP-K, 3x36W	625 x 625	1247 x 619 x 94	1230 x 605	
	BALOT2-436-BAP-K, 4x36W	625 x 625	1247 x 619 x 94	1230 x 605	
	BALOT2-158-BAP-K, 1x58W	625 x 625	1546 x 188 x 94	1530 x 170	
	BALOT2-258-BAP-K, 2x58W	625 x 625	1546 x 307 x 94	1530 x 295	
	BALOT2-358-BAP-K, 3x58W	625 x 625	1546 x 620 x 94	1530 x 605	
	BALOT2-458-BAP-K, 4x58W	625 x 625	1546 x 620 x 94	1530 x 605	
	Elektronický předřadník	BALOT2-118-BAP-EP, 1x18W	625 x 625	620 x 188 x 94	605 x 170
		BALOT2-218-BAP-EP, 2x18W	625 x 625	620 x 307 x 94	605 x 295
		BALOT2-318-BAP-EP, 3x18W	625 x 625	620 x 620 x 94	605 x 605
BALOT2-418-BAP-EP, 4x18W		625 x 625	620 x 620 x 94	605 x 605	
BALOT2-136-BAP-EP, 1x36W		625 x 625	1247 x 188 x 94	1230 x 170	
BALOT2-236-BAP-EP, 2x36W		625 x 625	1247 x 307 x 94	1230 x 295	
BALOT2-336-BAP-EP, 3x36W		625 x 625	1247 x 619 x 94	1230 x 605	
BALOT2-436-BAP-EP, 4x36W		625 x 625	1247 x 619 x 94	1230 x 605	
BALOT2-158-BAP-EP, 1x58W		625 x 625	1546 x 188 x 94	1530 x 170	
BALOT2-258-BAP-EP, 2x58W		625 x 625	1546 x 307 x 94	1530 x 295	
BALOT2-358-BAP-EP, 3x58W		625 x 625	1546 x 620 x 94	1530 x 605	
BALOT2-458-BAP-EP, 4x58W		625 x 625	1546 x 620 x 94	1530 x 605	

Na přání zákazníka je možné osadit clonící mřížkou typu WR – podélné i příčné lamely z bíle lakovaného plechu.

* rozměr montážního otvoru svítidel řady BALOT – BAP, BALOT2 – BAP