



BlueBox krabice do dutých stěn

Instalační krabice BlueBox 68/1, 68/2 a 68/3

- efektivní nové řešení krabic pro duté stěny s revolučním systémem upevnění pomocí stahovacích aretačních pásek
- ušetří až 40 % času při instalaci
- vhodné k aplikaci v interiérech domácností i veřejného sektoru a služeb
- vyrobené z bezhalogenového termoplastu
- flexibilní vstupy z bílé gumy pro lepší utěsnění trubek s kabeláží
- konstrukce vnějšího profilu krabice k zamezení nežádoucí rotace v otvoru
- větší a dobře zapuštěný vnější okraj krabice k ideálnímu dolehnutí ke stěně

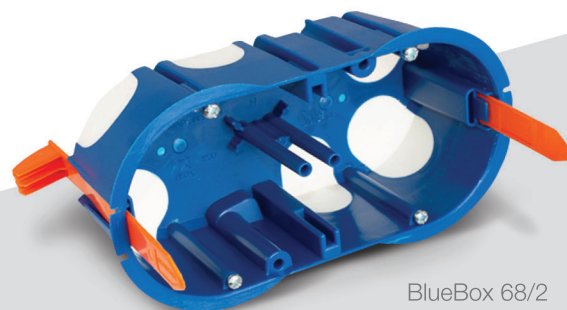

BlueBox 68/2

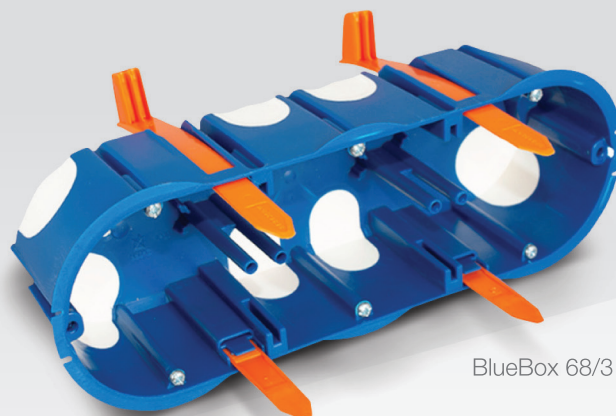


BlueBox 68/3





BlueBox 68/1

REVOLUČNÍ
systém
upevnění

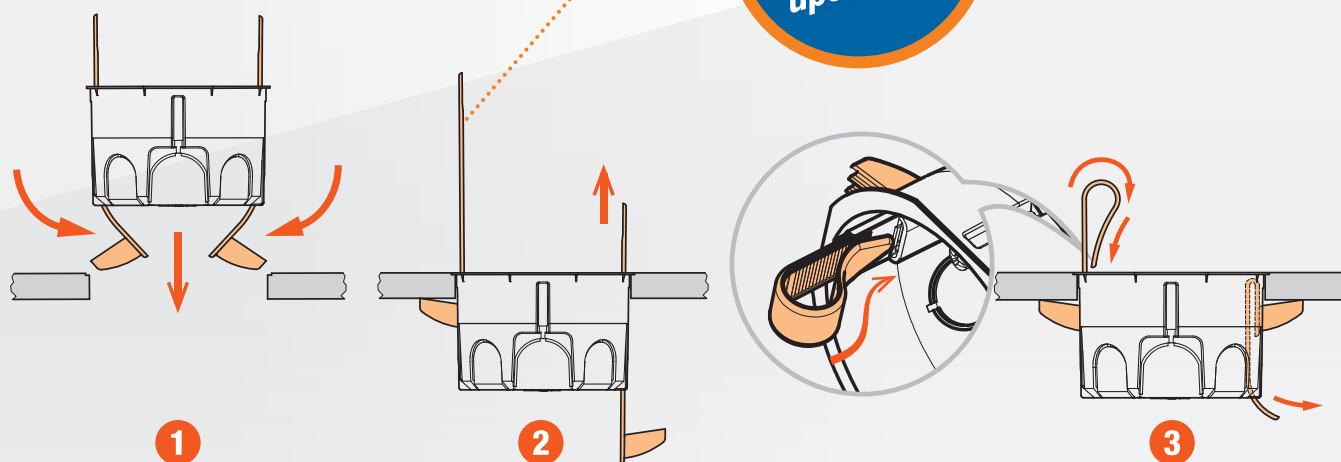


Instalační krabice BlueBox do dutých stěn

- rozměry pro zapuštění \varnothing 68 mm s hloubkou 46 mm (použit vrtací korunku \varnothing 68 mm)
- pracovní napětí 400 V AC
- provozní teplota okolního prostředí od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (požární odolnost/GWT $850\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- v souladu s normami EN 60670-1:2006; EN 60670-22:2007





BlueBox 68/1

- rozměr otvoru pro instalaci $68 \times 68\text{ mm}$
- 2 vstupy pro trubku \varnothing 16–20 mm;
- 2 vstupy pro trubku \varnothing 20–25 mm

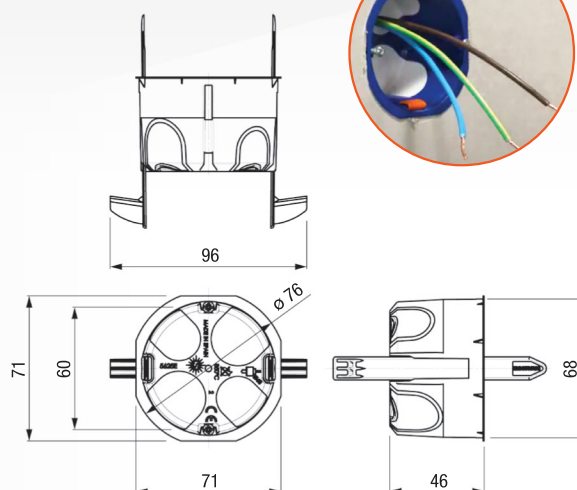

BlueBox 68/2

- rozměr otvoru pro instalaci $139 \times 68\text{ mm}$
- 4 vstupy pro trubku \varnothing 16–20 mm;
- 2 vstupy pro trubku \varnothing 20–25 mm

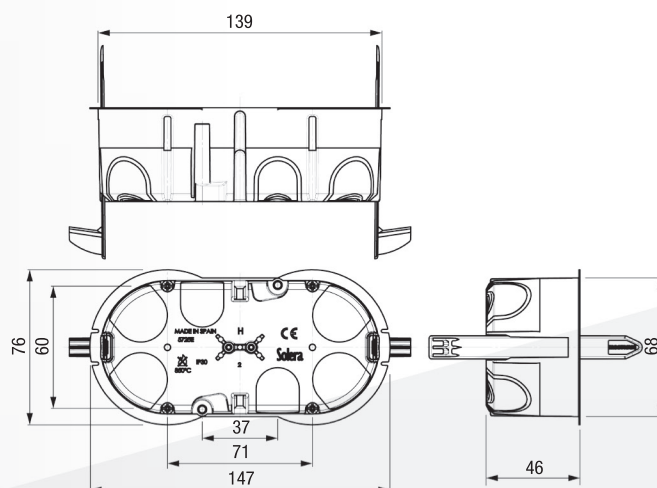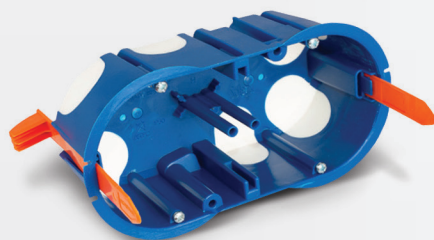

BlueBox 68/3

- rozměr otvoru pro instalaci $210 \times 68\text{ mm}$
- 4 vstupy pro trubku \varnothing 16–20 mm;
- 4 vstupy pro trubku \varnothing 20–25 mm

