



EAN kód			
TC-0:	8595188110075	TZ-0:	8595188140591
TC-3:	8595188110617	TZ-3:	8595188110600
TC-6:	8595188110082	TZ-6:	8595188110594
TC-12:	8595188110099	TZ-12:	8595188110587
		Pt100-3:	8595188136136
		Pt100-6:	8595188136143
		Pt100-12:	8595188136150

Technické parametry	TC	TZ	Pt100
Rozsah:	-20 .. +80 °C	-40 .. +125 °C	-30 .. +200 °C
Snímací prvek:	NTC 12K	NTC 12K	Pt100
Tolerance:	$\pm(0.15^\circ\text{C} + 0.002[t])$	$\pm(0.15^\circ\text{C} + 0.002[t])$	$\pm(0.3^\circ\text{C} + 0.005[t])$
Ve vzduchu/ve vodě:	($\tau 0.5$) ≤ 18 s	($\tau 65$) 62 s/8 s	($\tau 0.5$) - /7 s
Ve vzduchu/ve vodě:	($\tau 0.9$) ≤ 48 s	($\tau 95$) 216 s/23 s	($\tau 0.9$) - /19 s
Materiál kabelu:	PVC nestíněný, 2 x 0.25 mm ²	PVC nestíněný, 2 x 0.34 mm ²	silikon stíněný 2 x 0.22 mm ²
Materiál koncovky:	polyamid	nerozová ocel	mosaz
Krytí:	IP67	IP67	IP67
Elektrická pevnost:	2500 VAC	2500 VAC	2500 VAC
Izolační odpor:	> 200 M Ω při 500 VDC	> 200 M Ω při 500 VDC	> 200 M Ω při 500 VDC

Typy teplotních senzorů			
	TC-0	TZ-0	-
Délka:	100 mm	110 mm	-
Hmotnost:	5 g	4.5 g	-
	TC-3	TZ-3	Pt100-3
Délka:	3 m	3 m	3 m
Hmotnost:	70 g	106 g	68 g
	TC-6	TZ-6	Pt100-6
Délka:	6 m	6 m	6 m
Hmotnost:	130 g	216 g	149 g
	TC-12	TZ-12	Pt100-12
Délka:	12 m	12 m	12 m
Hmotnost:	250 g	418 g	249 g

$\tau 65$ (95): doba, za kterou se senzor ohřeje na 65 (95) % teploty prostředí, v němž je senzor umístěn.

- Teplotní senzory jsou vyrobeny z termistoru NTC, zalitým v kovové dutince teplovodivým tmelem (TZ) nebo v PVC koncovce (TC).
- **Senzor TC**
 - přívodní kabel k čidlu TC je vyroben z vodiče CYSY 2D x 0.5 mm.
- **Senzor TZ**
 - použit kabel VO3SS-F 2D x 0.5 mm se silikonovou izolací
 - vhodné zejména pro použití v extrémních teplotách.
- **Senzor Pt100**
 - silikon stíněný 2 x 0.22 mm², stínění není spojeno s pouzdrem.
- Teplotní senzory připojitelné přímo na svorkovnici.
- Délky kabelů nelze měnit, napojovat ani nijak upravovat.


Odporové hodnoty senzorů v závislosti na teplotě

Teplota (°C)	Senzor NTC (k Ω)	Senzor Pt100 (Ω)
20	14.7	107.8
30	9.8	111.7
40	6.6	115.5
50	4.6	119.4
60	3.2	123.2
70	2.3	127.1

Tolerance senzoru NTC 12 k Ω je ± 5 % při 25 °C.

Dlouhodobá stabilita odporu u senzoru Pt100 je 0.05 % (10.000 hod).

Graf oteplení senzorů NTC - vzduchem

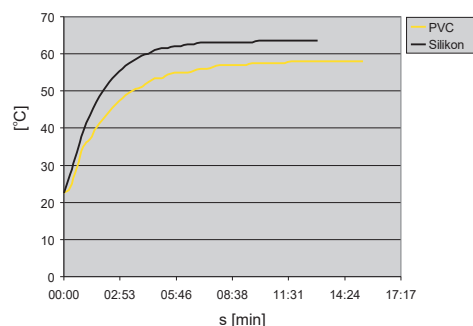

PVC - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 °C na 58 °C

Silikon - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 °C na 63.5 °C